



## Bedienungsanleitung



**Trimilin Junior Randbezug, rot,  
ø 87 cm**

**Art.-Nr. 01962**

[▶▶▶ zum Produkt ...](#)

**Randbezüge**


[▶▶▶ zur Kategorie...](#)

## Ergänzungsblatt zur Montageanleitung Trimlin Fun Schritt: 9




1. Nachdem die Sprungmatte am Fun-Gerät montiert ist, legen Sie den Randbezug so auf die Matte, dass der Klettverschluss nach unten und in Richtung Rahmen zeigt.

2+3. Dann richten Sie den Randbezug grob aus, d.h. sie legen ihn kreisförmig auf die Sprungmatte. Nun beginnen Sie, das Klettband an bestimmten Fixierpunkten (ca. an jedem 2. Fuß) auf dem Flauschband der Sprungmatte zu befestigen. Der Randbezug wird so grob vorgespannt.

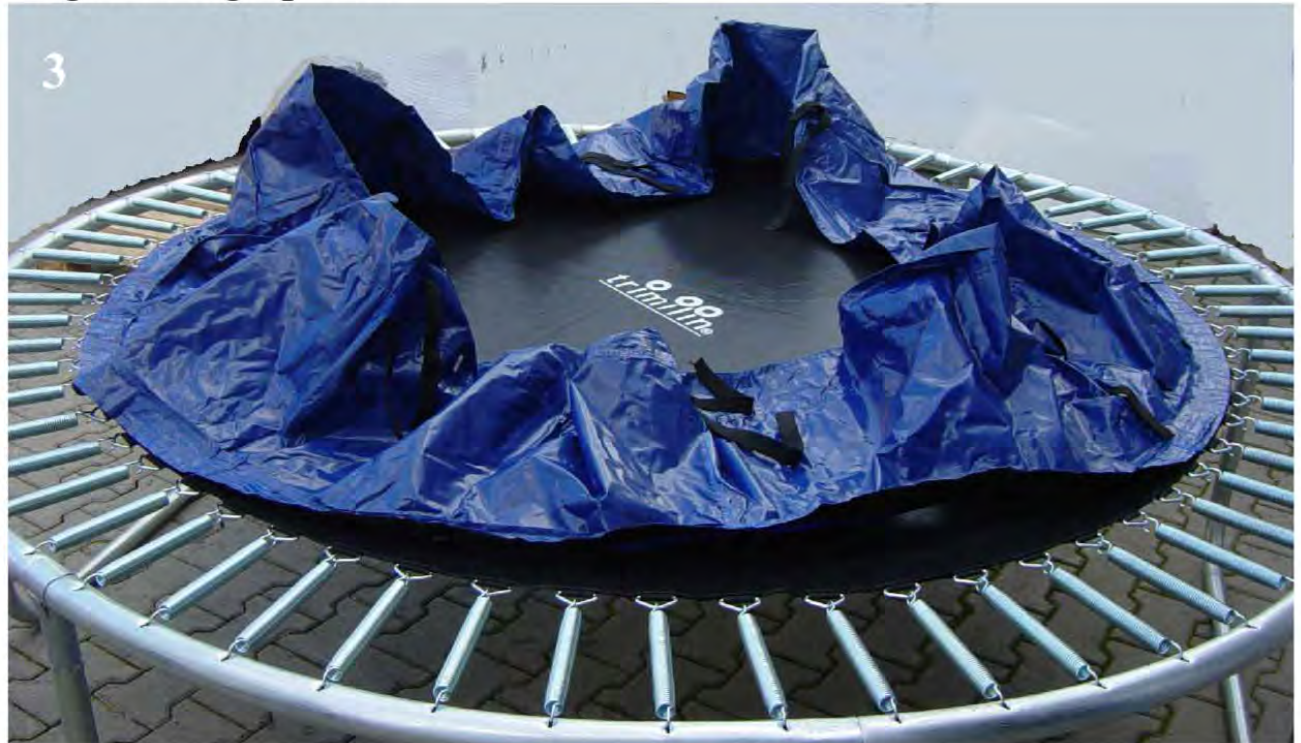

3. Ausgehend von einem dieser Punkte ziehen Sie den Randbezug mit Klettband nach außen und pressen ihn auf den Flausch der Matte, so dass der Randbezug glatt aufliegt. Wenn Sie gegen Ende zu wenig oder zuviel Material überhaben, sollten Sie den Randbezug nochmals lösen und neu ausrichten.

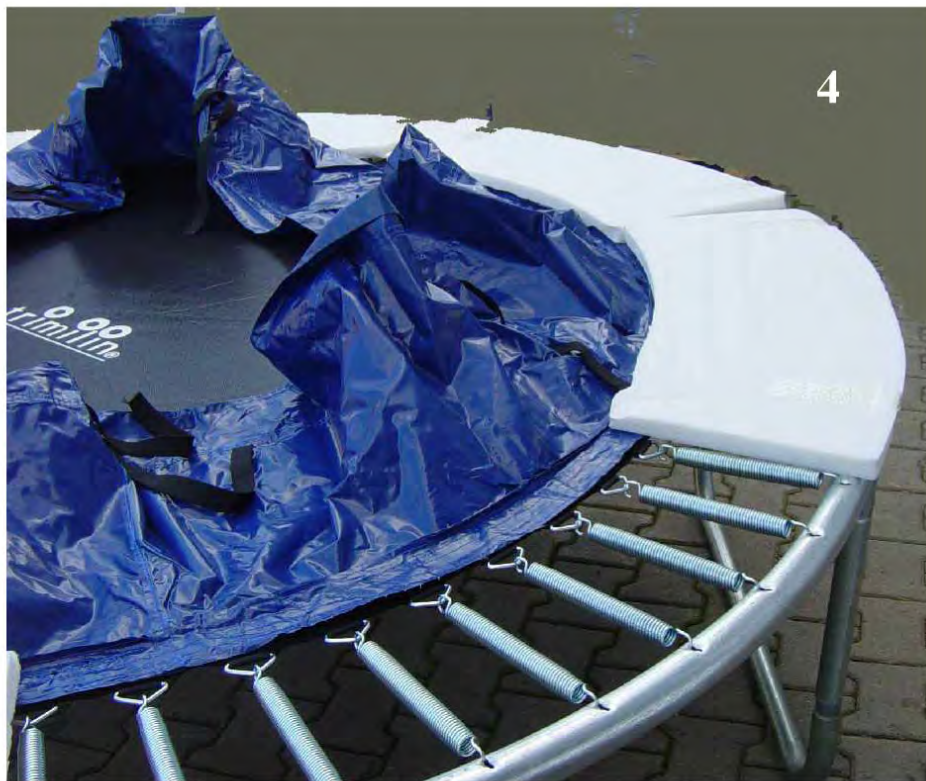

4+5. Sitzt der Randbezug fest, so legen Sie die Schaumstoffpolsterungen auf und ziehen den losen Teil des Randbezugs über die Federn/ Schaumstoffpolsterungen und den Rahmen.



6. Zum Schluss befestigen Sie den Randbezug mit den am Rand angenähten Bändern am Rahmen des Trampolins.



**Sport-Tec GmbH**  
**Physio & Fitness**

Lemberger Straße 255  
D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0) 6331 1480-0  
Fax: +49 (0) 63 31 14 80-220  
E-Mail: [info@sport-tec.de](mailto:info@sport-tec.de)  
Web: [www.sport-tec.de](http://www.sport-tec.de)